

HECATE II

Cal. 12,7x99 mm OTAN

P G M
PRECISION

FUSIL ANTI-MATERIEL LONGUE DISTANCE

L'Hécate II, calibre 50 BMG, est un fusil pour le tir anti-matériel à longue distance. Destinée aux tireurs d'élite, cette arme est conçue pour traiter des objectifs jusqu'à 1800 m et au delà. La précision et la répétitivité du système assurent le premier coup au but, tandis que la puissance du calibre assure une efficacité maximale en anti-matériel.

L'Hécate II est conçue dès son origine pour un usage militaire. Elle revendique, outre une grande précision, une fiabilité au-dessus du lot (durée de vie du canon de 10 000 cps). L'ergonomie est remarquable grâce, entre autres, à une longueur réduite et au recul plus faible que ses concurrents. De plus, des modules complémentaires permettent une parfaite adéquation avec les contraintes des conflits modernes (silencieux, vision jour/nuit...).



Modèle présenté :
Crosse polymère
Livraison standard

En supplément :
Montage lunette
Lunette



Données ANTHENA



| Cibles / Targets | | Distances / Range : mètres | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|-----|-----|------|
| Blindage OTAN | 360 HB | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Epaisseur / Thickness | 25 mm | █ | | | |
| Epaisseur / Thickness | 20 mm | █ | | | |
| Epaisseur / Thickness | 13 mm | █ | | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Diamètre perforé / Diameter of the hole | 12 mm |
| | Masse du noyau / Core weight | 32,6 g |
| | Volume du noyau / Core volume | 4 cm ³ |


Confortable, robuste et polyvalent, ce fusil de calibre 12,7x99 mm OTAN est fabriqué sans compromis sur la qualité. Le canon flottant et l'action match, les matériaux issus de l'aéronautique et les critères d'excellence propres à PGM, font de l'Hécate II le meilleur fusil de ce calibre disponible actuellement.

Données non contractuelles - © PGM Précision 2008 - Code Entreprise OTAN : FA2Y1

PGM PRECISION
ETUDES ET REALISATIONS D'ARMES SPECIALISEES DE TECHNOLOGIE AVANCEE

B.P. 29 - 74334 POISY CEDEX - FRANCE
TEL: +33 (0)4 50 46 37 27 - FAX: +33 (0)4 50 46 36 49
WWW.PGMPRECISION.COM

Données Techniques

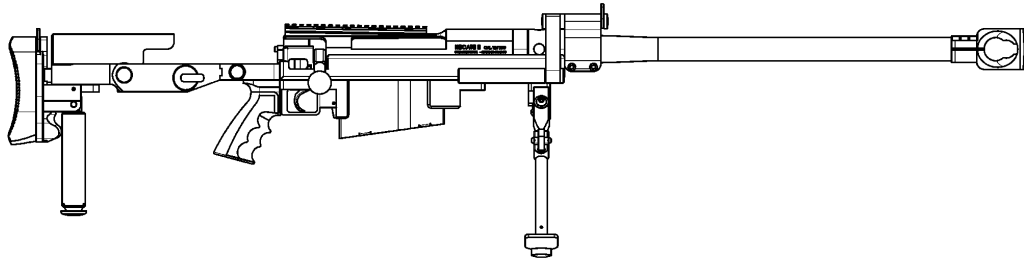

Canon / Calibre

- Calibre 12,7x99 mm OTAN
- Canon flottant qualité Match avec insert stellite
- Longueur 700 mm, profil conique
- 8 rayures à droite, au pas de 15"
- Finition mate phosphatée

Action

- Répétition manuelle, culasse calée en acier haute résistance avec 3 tenons en tête
- Chassis-poutre en alliage léger et boîtier de culasse en acier
- Détente double bossette, poids de départ réglable en armurerie (1,4 à 2 Kg), sûreté de gachette
- Chargeur détachable acier, 7 coups, double pile
- Finition noire mate

Ergonomie & Equipement standard

- Longueur Totale : 138 cm / 114 cm crosse démontée
- Masse en ordre de combat sans optique : 15 à 16 Kg suivant configuration
- Frein de bouche à inverseur de flux ; Réduit le recul de 50%
- Crosse démontable, réglable en longueur
- Appui-joue réglable en hauteur
- Béquille de crosse réglable (amovible ou pliante)
- Bipied pendulaire repliable muni d'un frein de dévers réglable
- Poignée de portage
- Attaches pour bretelle
- Rail picatinny (0° / 20 MOA / 30 MOA / 1°)

Options

- Anti-signature PGM
- Poignée bois ergonomique
- Version bois
- Kit rail Picatinny long et rails Picatinny latéraux
- Montage de lunette PGM
- Lunettes jour et systèmes de tir de nuit
- Visée de secours PGM
- Valise de transport aménagée
- Bretelle de transport

